


ピストンセット動噴

BK30M130

BK50M180

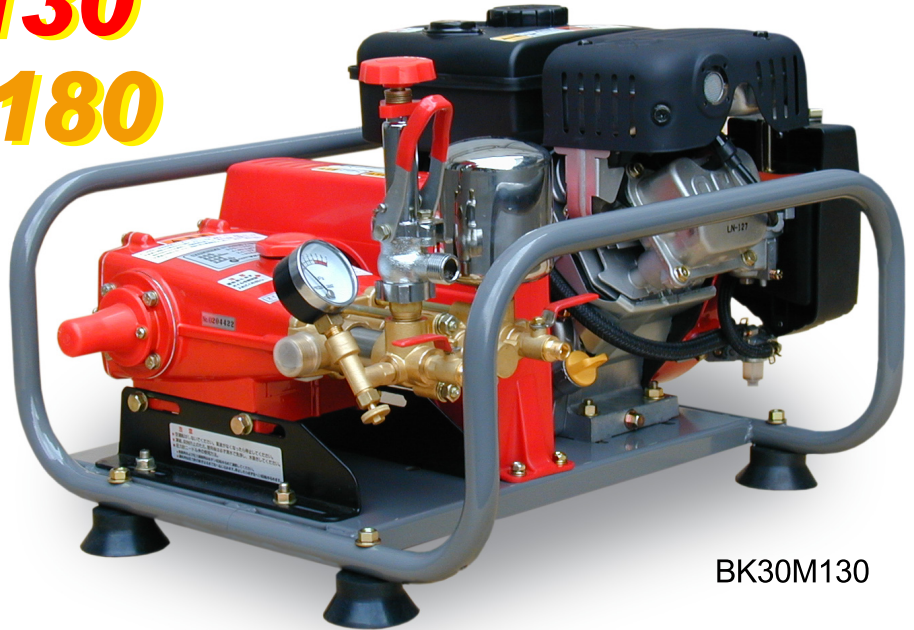

BK30M130

特長

- 所最高圧力4.0MPaの省エネルギータイプです。
- グリスの補給が不要ですから、薬液へのグリスの混入がありません。
- シリンダーは内面にハードクロムメッキを施してありますから、耐久性は抜群です。
- ピストンパッキン、シールパッキンは耐薬品性を高めるフッ素ゴムを採用しています。
- 空気室は長時間の使用でも脈動減少効果を発揮する機構を採用しています。

仕様

型 式	BK30M130	BK50M180
寸法 (mm)	558×520×373	613×520×422
搭載動噴	BT30	BT50
吸水量 (L/min)	24.0	38.0
最高圧力 (MPa)	4.0	
エンジン型式	三菱GB130	三菱GB180
定格出力 (kW/min ⁻¹)	2.3 / 1800	3.4 / 1800

※仕様は改良のため、お断りなく変更することがあります。



〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)5890 FAX(325)2392

営業部

□東京営業所 〒331-0811 さいたま市北区吉野町1丁目387-1 ☎048(664)6115 FAX(660)1491
 □京都営業所 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(313)9111 FAX(316)3591
 □九州営業所 〒861-8035 熊本市東区御領8丁目2-22 ☎096(389)0005 FAX(389)0065
 □海外事業部 〒601-8307 京都市南区吉祥院向田西町11 ☎075(321)1901 FAX(313)4966

駐在所／札幌・仙台・和歌山

あなたのご相談相手